



Akumulátorové rázové utahovákы

BTW250 1/2" (12.7mm)

BTW251 1/2" (12.7mm)

14.4V 3.0Ah
LITHIUM-ION

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION



Utahovací moment

230 Nm

LITHIUM-ION



Maximální utahovací moment 230N.m


Kompaktní

Umožňuje lepší kontrolu a manipulaci

165mm
(6-1/2")




Vysoce výkonný, kompaktní, lehký 4 pólový motor



Fluoreskující ochranný prstenec

LED svítlo s funkcí opožděného vypnutí



Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Plynule nastavitelná rychlost

Umožňuje pohodlné držení a lepší kontrolu stroje při emži zároveň minimalizuje únavu a bolest ruky

BTW250:
3.0Ah Li-ion Baterie BL1430



BTW251:
3.0Ah Li-ion Baterie BL1830



Nabití článků do 22 minut s nabíječkou DC18RA





Držák na opasek



Foto: BTW251

Porovnání

Vztah mezi utahovacím momentem a dobou utahování (při utahování šroubů s velkou pevností M16)
Poznámka: časová osa grafů ukazuje dobu potřebnou pro dotažení šroubu s velkou pevností M16

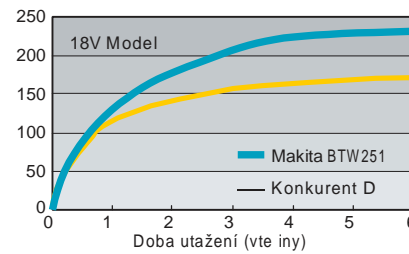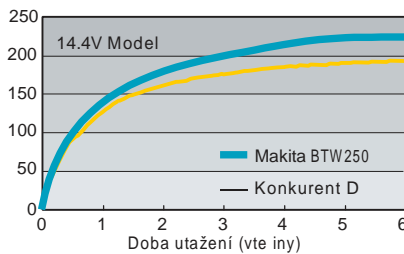

Akumulátorové rázové utahovačky

- Nastavitelná rychlost
- L/P chod
- Elektrická brzda
- Transportní kufr
- LED svítlo



BTW250 / BTW251 1/2" (12.7mm)

436

Kapacita	Standardní šroub : M10 - M16 (3/8" - 5/8") s velkou pevností : M10 - M14 (3/8" - 9/16")
Přiklepy za minutu	0-3,200bpm
Rychlost bez zatížení	0-2,200rpm (BTW250) 0-2,100rpm (BTW251)
Max. utahovací moment	230N.m (2040in.lbs.)
Rozměry (L x W x H)	165 x 79 x 234
čistá váha	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4") 1.6kg (3.5lbs) (BTW250) 1.7kg (3.7lbs) (BTW251)
Napětí	14.4V (BTW250) 18V (BTW251)

Standardní vybavení
Nabíječka, baterie

Makita, spol. s r.o.

Pražákova 51, 619 00 Brno

tel: 543121287, 543216944, 543121290, fax: 543216946

www.makita.cz

info@makita.cz