



Svářecí kukly

Kukla svářečská samostmívací P600E s karbonovým povrchem

- propracovaný ergonomický design
- speciálně vyvinutý čelenkový mechanismus
- vhodné pro sváření a broušení
- automatické zatmívání s nastavením času a intenzity
- nastavitelné zastínění Din9 až Din13
- napájení solárním článkem + dvě záložní 3V lithiové baterie



Ukázka balení



Nastavitelná citlivost



Vnitřní ovládání

Carbon
P600e



Kukla svářečská samostmívací



CE

ČSN EN 169
ČSN EN 175
ČSN EN 379



**SVÁŘENÍ
BROUŠENÍ**



P600E	Obj. č. 10.55-P600E
folie ochranná (EN166) 114x89 mm	Obj. č. 10.55-FOLIE
folie ochranná vnitřní (EN166) 46x105 mm	Obj. č. 10.55-FOLIE-V

Kukla svářečská samostmívací



CE

ČSN EN 169
ČSN EN 175
ČSN EN 379



**SVÁŘENÍ
BROUŠENÍ**



P600E s karbonovým povrchem	Obj. č. 10.55-P600E-C
folie ochranná (EN166) 114x89 mm	Obj. č. 10.55-FOLIE
folie ochranná vnitřní (EN166) 46x105 mm	Obj. č. 10.55-FOLIE-V

Kukla svářečská standardní



DIN 10



P600S	Obj. č. 10.55-P600S
sklo náhradní pro P600S tmavost 09	Obj. č. 10.55-SKLO-09
sklo náhradní pro P600S tmavost 10	Obj. č. 10.55-SKLO-10
sklo náhradní pro P600S tmavost 11	Obj. č. 10.55-SKLO-11
sklo náhradní pro P600S tmavost 12	Obj. č. 10.55-SKLO-12
sklo náhradní pro P600S tmavost 13	Obj. č. 10.55-SKLO-13





Drát svářecí



0.6mm cívka 5kg	Obj. č. 42.18-5-10605
0.8mm cívka 5kg	Obj. č. 42.18-5-10805
0.8mm cívka 15kg	Obj. č. 42.18-5-10815
1.0mm cívka 15kg	Obj. č. 42.18-5-11015
1.2mm cívka 15kg	Obj. č. 42.18-5-11215

Sada svářecí



CE



10 dílů Obj. č. 10.55-900

Magnet úhlový




85 x 85mm	Obj. č. 42.04-440
90 x 90mm	Obj. č. 42.04-429
120x120mm	Obj. č. 42.04-429-A

Magnet úhlový s vypínačem



95 x 110 x 25 mm	Obj. č. 42.04-442
130 x 152 x 38 mm	Obj. č. 42.04-444

Magnet úhlový

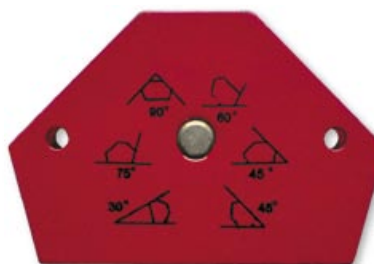

95 x 64 mm (30°/45°/60°/75°/90°)	Obj. č. 42.04-446
110 x 90 mm (30°/45°/60°/75°/90°)	Obj. č. 42.04-448
135 x 105 mm (30°/45°/60°/75°/90°)	Obj. č. 42.04-450





14-dílná (polyfúzní svářečka + nástavce + nářadí) Obj. č. 10.55-800

Použitelné pro: PP-R, PB, PE, PE-X trubky

Napětí: 220V, 50Hz

Pracovní teplota: 50-300 °C

Výkon: 750W/1500W

Nástavce vyrobené z hliníkového materiálu

Velikost nástavců: 20-25-32-40-50-63mm

Hliníková svářečka

Povrchová úprava pro vysoké teploty

Nejvyšší pracovní teplota: 380 °C

Kovový kufřík

Příslušenství:

vodováha	1x
metr	1x
rukavice	1x
nástavec	6x
imbus klíč	1x
šroubovák	1x
nůžky na plastové trubky (do Ø32mm)	1x