

# ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY 1500 - 3500 KG

BELET a.s. , Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC

tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381

fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194

email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz

http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz



MANIPULAČNÍ TECHNIKA

## ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY MODELOVÉ ŘADY D



*1.5 / 2.5 / 3.5 t*  
*DIESEL*


CE



Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationstechnik

# ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY NOSNOST 1500 - 3500 KG

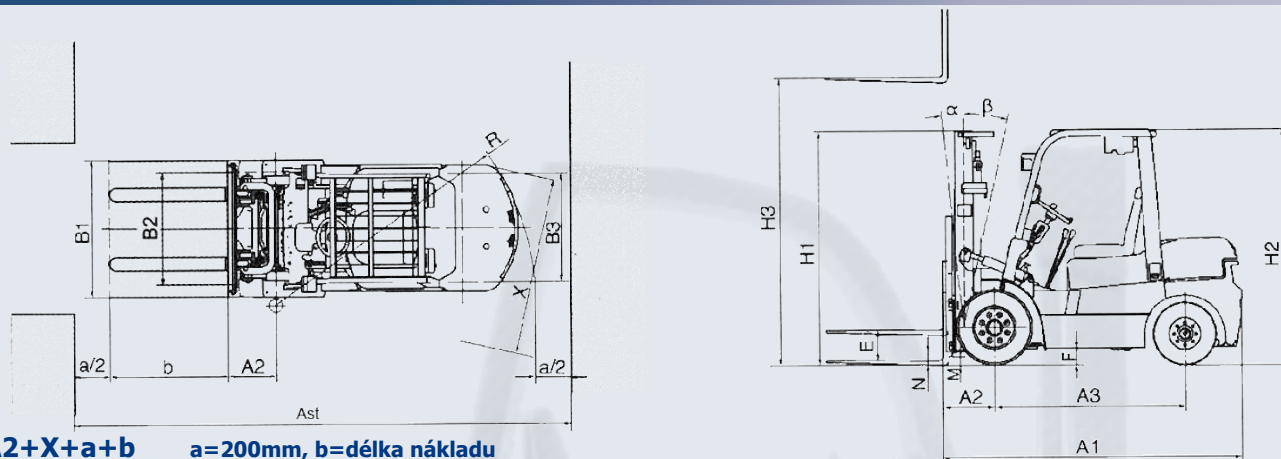

$Ast = A2 + X + a + b$

$a = 200\text{mm}$ ,  $b = \text{délka nákladu}$

Specifikace čelních vysokozdvížných vozíků o nosnosti 1 500kg, 2 500kg a 3 500kg

Obecné		BELET a.s. - CZECH REPUBLIC - EUROPE							
		BAOLI FORKLIFT TRUCK							
Model		DV D15		DV D25		DV D35			
Dovozce									
Výrobce									
Pohon		diesel							
Nosnost		kg	1500	2500	3500				
Vyložení těžiště		mm	500	500	500				
Rozměry		Výška zdvihu		mm	3000	3000	3000		
		Výška volného zdvihu		E mm	164	140	145		
		Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)		mm	1200x100x40	1200x120x45	1200x130x45		
		Úhel náklonu rámu		vpřed/vzad	a/β deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°	
		Vzdálenost čela od středu přední nápravy		A2 mm	436	482	501		
		Celkové rozměry		Celková délka bez vidlic		A1 mm	2235	2580	2720
				Celková šířka		B1 mm	1095	1150	1225
				Výška zdvižného rámu		H1 mm	1995	2070	2240
				Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		H3 mm	4030	4037	4272
				Výška ochranného rámu vozíku		H2 mm	2075	2060	2090
Min. poloměr otáčení		R mm	1960	2240	2540				
Ast - pracovní ulička pro náklad 800x1200		Ast mm	3396	3722	4041				
Výkon		Rychlost pojezdu		bez zátěže	km/h	15,5	19	19	
				se zátěží	km/h	13,5	17	17	
		Rychlost zdvihu		bez zátěže	mm/s	510	510	420	
				se zátěží	mm/s	450	450	360	
		Maximální stoupavost		%	20	20	15		
Provozní hmotnost		kg	2740	3880	4750				
Kola a pneumatiky		Pneumatiky		Rozměr		přední	6.50-10-10PR	7.0-12.12PR	28x9-15-14PR
				zadní		5.00-8.10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	
		Rozchod kol		vpředu		B2 mm	890	970	1000
				vzadu		B3 mm	920	970	970
		Rozvor náprav		A3 mm	1400	1600	1700		
		Vzdálenost od povrchu země (se zátěží/bez zátěže)		rám		M mm	95/105	85/105	110/135
vozík				F mm	105/115	100/105	130/135		
Motor		Model (Zhejiang Xinchai Co.) vyrobeno v licenci ISUZU							
		Výkon		kW/rpm	30/2600	36,8/2650	45/2500		
		Točivý moment		N.m/rpm	131/1800	156/1800	191/1700		
		Počet válců		ks	4	4	4		
		Objem válců		cm <sup>3</sup>	2270	2540	3168		
		Baterie		V/Ah	12/120	12/120	12/120		

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationstechnik